


取扱説明書



ポータブル電源 DESB1000

ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、
正しくご使用ください。

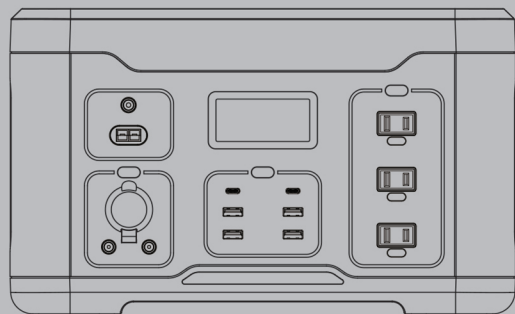

充電可能の電気製品

USBポート


スマートフォン、タブレット、電子リーダー、
デジタルカメラ、スマートウォッチ など

DC出力

ドローン、ルーター、車載用冷蔵庫 など(12V)

AC出力

ノートパソコン、液晶ディスプレイ、家電製品 など

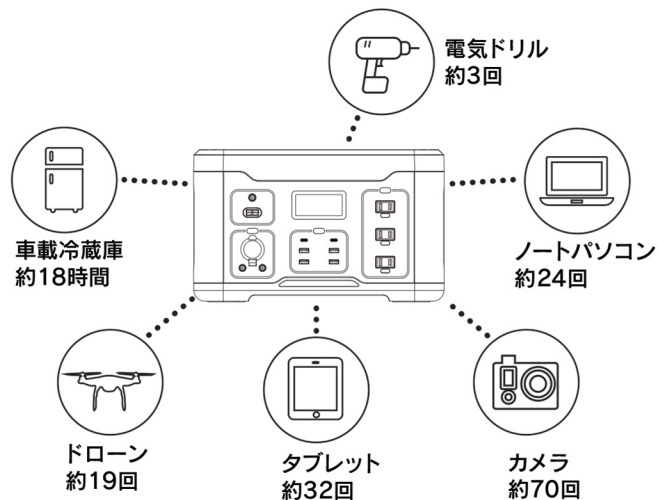

充電方法

製品を使用または保管する前に付属品のACアダプター
で充電してください。

液晶ディスプレイに現在の充電量が表示されます。

100%になるまで約12時間の充電が必要です。



カーチャージャー充電
約12~16時間



ACアダプター充電
約10~12時間



200W太陽光発電パネル充電
約6~7時間

※充電時間は、日差しの強さによって
変わります。


使用方法

スイッチ **DC** **USB** **AC** を押すとデバイスが起動します。


※使用しない場合は、電源をお切りください。

- AC出力は1000W(ピーク2000W)を持続供給し、
最大電力を超える場合、自動的に電源がオフに
なります。
- デバイスの電力が2W未満の場合、1分後、自動的に
電源がオフになります。
- 長期間使用されない場合は、3ヶ月ごとに充電し、
60~80%の電力を維持する必要があります。


付属品



ポータブル電源



ACアダプター



カーチャージャー



取扱説明書


■お問い合わせ先

株式会社 **オーパーツ**

〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南3-2-3
TEL:092-412-0082

DC USB AC スイッチは個別にON/OFFが可能

■液晶ディスプレイ

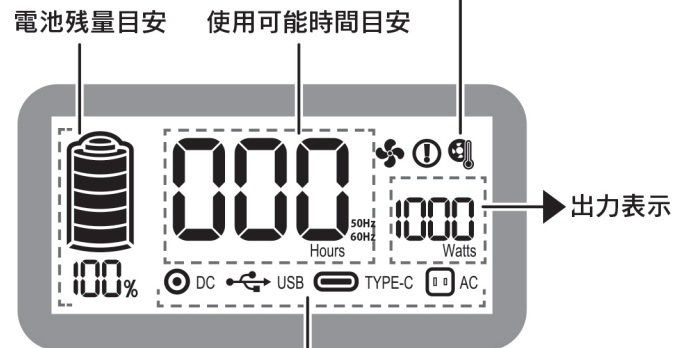


端子アイコン

- DC — DC出力が使用可能
- TYPE-C — Type-C1・Type-C2が使用可能
- USB — USBが使用可能
- AC — ACポートが使用可能

- 本体温度が40度に達し、冷却ファンが作動している状態
- 出力電力が過負荷になっている状態
- 本体温度が90~95度で危険温度に達している状態

⚠ 使用上の注意

90度以上になると警告音が鳴り、出力機能が自動停止します。本体温度が下がると温度保護が解除され正常に戻ります。
 の表示が消えるまで使用しないでください。

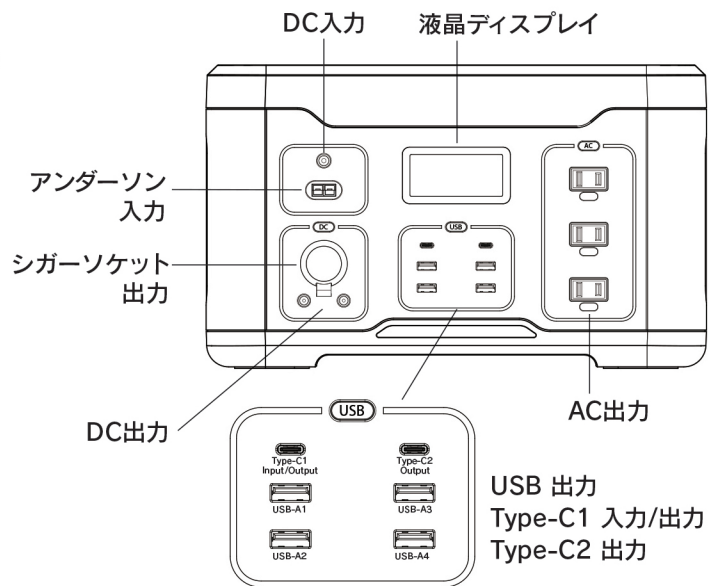

仕様

容量	54Ah / 21.6V / 1166.4Wh		
AC出力	100V 60Hz 最大1000W	純正正弦波	
DC入力	24V 5A	サイクル充電	>1000回
DC出力	12V 5A×2	サイズ	335×231×206mm
USB出力	A1, A2 5V 2.4A×2 A3, A4 QC 3.0×2	重量	11kg
Type-C	Type-C1 入力/出力: PD 100W Type-C2 出力:PD 27W	電池	リチウムイオン電池
		保証期間	1年
管理システム	過充電保護・過電流保護 温度保護・過電圧保護 ショート保護・過負荷保護	動作/温度	0 - 45℃
		充電/温度	0 - 45℃

安全にご使用いただくために

⚠ 使用上の注意

- 本製品をご使用になる前に、使用上の注意事項をよくお読みください。また、本製品に備わった保護機能が損なわれる恐れがありますので、取扱説明書に限定されている範囲内でご使用ください。
- 本製品を子供の近くで使用する場合は、細心の注意をはらいながらご使用ください。
- メーカーが推奨または販売していないアクセサリを使用すると、感電する恐れがあります。
- 不使用の場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体を分解すると火災、爆発によるけがの恐れがあります、分解しないでください。
- 感電する恐れがあるので、損傷したワイヤーやプラグまたはケーブルを使用しないでください。
- 充電は換気の良い場所で行ってください。
- 換気の良い乾燥した場所に保管してください。車内など、高温になる場所での使用や放置は絶対にしないでください。
- 130℃の高温環境や火の近くには置かないでください。
- 濡れた手で操作しないでください。感電の恐れがあります。