


■ソケット部詳細

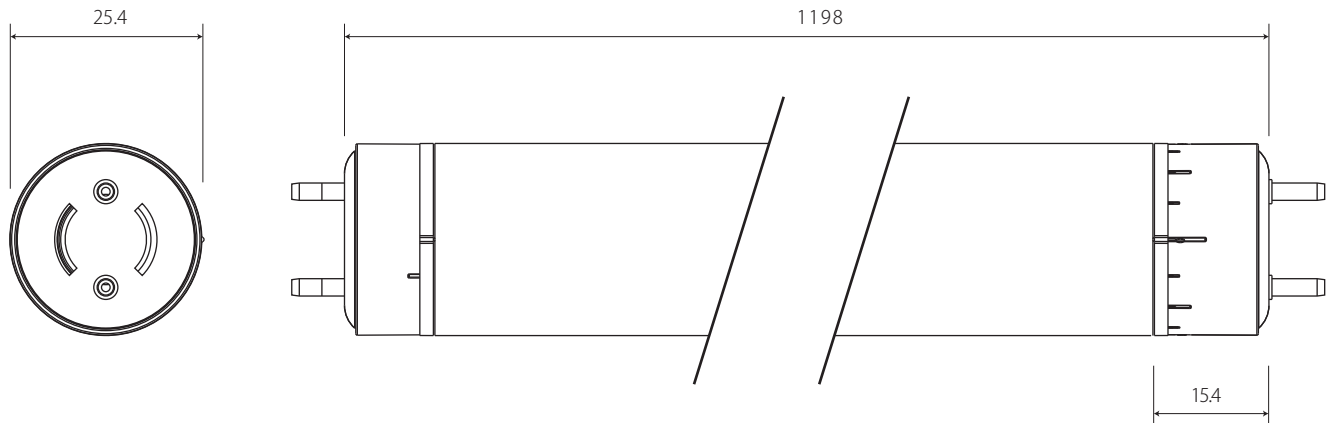

安全に関するご注意

- ◎一般屋内用LED専用器具です。  
直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないで下さい。  
火災・感電・落下の原因となります。
- ◎バイパス工事が必須となります。極性はございません。
- ◎必ず電気工事の有資格者が取り付けを行って下さい。  
火災・感電・落下の原因となります。
- ◎断熱材、防音材をかぶせて使用しないで下さい。 火災の原因となります。
- ◎必ず入力電圧AC100V～240V(±5%) 50/60Hzで使用して下さい。  
過電圧を加えると加熱し、照明器具の破損・発火・感電の原因となります。
- ◎器具を改造しないで下さい。 火災・感電・落下の原因となります。
- ◎清掃時の際は、必ず電源をお切り下さい。 感電・破損の原因となります。

型番	DPKI10/19W	
品名	40W型LED直管蛍光灯	
消費電力	10.9W	
入力電圧	AC100～240V 50/60Hz	
色温度	3000K 電球色	
全光束	1900lm	
照射角度	300°	
演色性	Ra83	
使用環境温度	-20℃～+40℃	
定格寿命	40,000時間	
口金	G13	
重量	250g	

記号	部品名	材質	数	備考
①	本体	ポリカーボネート	1	
②	ピン	銅メッキ	4	
③				
④				
⑤				
特記事項				
FLR40W×1灯相当 / 両側給電 / CISPR11/15規格適合 回転式ソケット / フリッカーレス				
		製図	検図	承認