


■ソケット部詳細

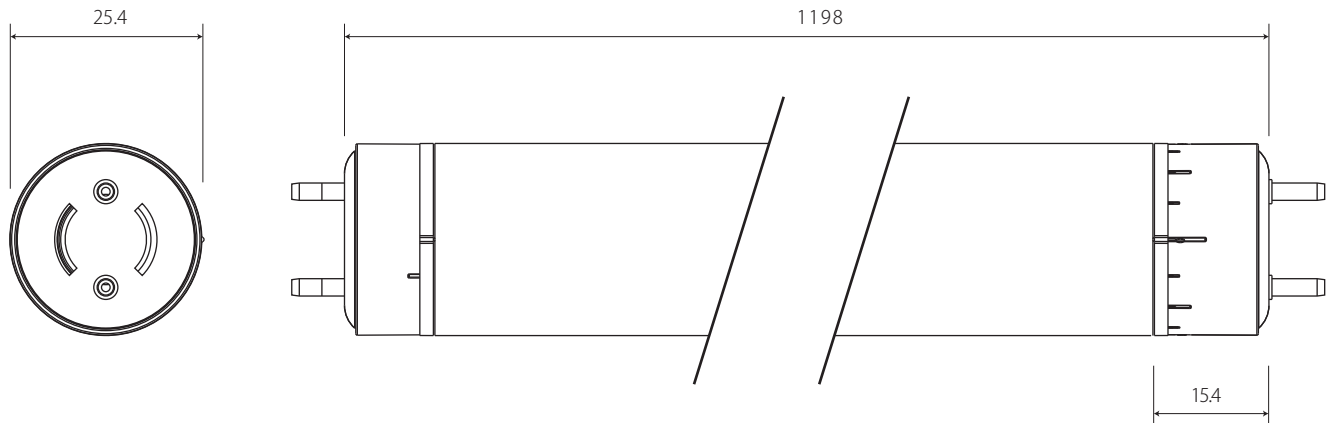

安全に関するご注意

- ◎一般屋内用LED専用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないで下さい。
火災・感電・落下の原因となります。
- ◎バイパス工事が必須となります。極性はございません。
- ◎必ず電気工事の有資格者が取り付けを行って下さい。
火災・感電・落下の原因となります。
- ◎断熱材、防音材をかぶせて使用しないで下さい。 火災の原因となります。
- ◎必ず入力電圧AC100V~240V 50/60Hzで使用して下さい。
過電圧を加えると加熱し、照明器具の破損・発火・感電の原因となります。
- ◎器具を改造しないで下さい。 火災・感電・落下の原因となります。
- ◎清掃時の際は、必ず電源をお切り下さい。 感電・破損の原因となります。

| | |
|--------|--------------------|
| 型番 | DPKI13/26N |
| 品名 | 40W型LED直管蛍光灯 |
| 消費電力 | 13.9W (±5%) |
| 入力電圧 | AC100~240V 50/60Hz |
| 色温度 | 5000K 昼白色 |
| 全光束 | 2600lm |
| 照射角度 | 30° |
| 演色性 | Ra80 |
| 使用環境温度 | -20℃~+40℃ |
| 定格寿命 | 40,000時間 |
| 口金 | G13 |
| 重量 | 250g |

| 記号 | 部品名 | 材質 | 数 | 備考 |
|---|-----|----------|----|----|
| ① | 本体 | ポリカーボネート | 1 | |
| ② | ピン | 銅メッキ | 4 | |
| ③ | | | | |
| ④ | | | | |
| ⑤ | | | | |
| 特記事項 | | | | |
| Hf32W定格出力×1灯相当 / 両側給電 / CISPR11/15規格適合 回転式ソケット / フリッカーレス | | | | |
| | | 製図 | 検図 | 承認 |
| | | | | |