


LuMiRAi

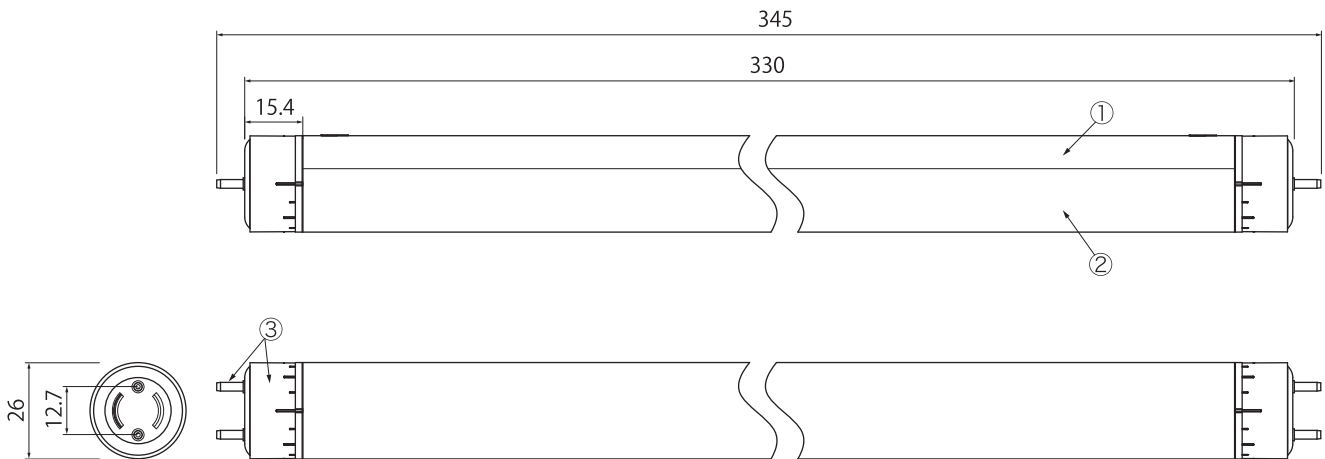

仕 様

日本照明工業会規格JLMA301準拠

| 型 番        | 色温度   | 定格光束   | 演色性  | 照射角             | 入力電流   |        | 定格電圧<br>周波数           | 消費電力 | 定格寿命   | 口金  | 質量   |
|------------|-------|--------|------|-----------------|--------|--------|-----------------------|------|--------|-----|------|
|            |       |        |      |                 | 100V   | 200V   |                       |      |        |     |      |
| LULR0001LX | 3000K | 610 lm | Ra80 | 170°<br>1/2ビーム角 | 51.9mA | 28.1mA | AC100～242V<br>50/60Hz | 4.8W | 40000H | G13 | 92 g |
| LULR0001WX | 4000K | 630 lm |      |                 |        |        |                       |      |        |     |      |
| LULR0001NX | 5000K | 650 lm |      |                 |        |        |                       |      |        |     |      |
| LULR0002LX | 3000K | 550 lm | Ra90 |                 |        |        |                       |      |        |     |      |
| LULR0002WX | 4000K | 560 lm |      |                 |        |        |                       |      |        |     |      |
| LULR0002NX | 5000K | 580 lm |      |                 |        |        |                       |      |        |     |      |

●使用環境温度：-20℃～+40℃ 3000K:電球色 4000K:白色 5000K:昼白色

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。直接日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動・衝撃が多い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、粉塵の発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源は入力電圧：AC100V～242V 50/60Hz（電圧変動 ±6%）、の範囲内で使用してください。指定外の電源電圧・周波数で使用する と感電・火災の原因となります。
- 使用環境温度が-20℃より低い、または40℃よりも高い場所では使用しはしないでください。火災や短寿命の原因となります。
- 本製品は回転式です。取付前に照射方向を調整し取付けてください。
- 本製品の口金は、G13口金です。それ以外の口金では使用出来ません。G13口金であっても、特殊な形状をした器具には取付けられない場合があります。
- 2灯式器具に取付ける際には、一般の蛍光灯と本製品を一緒に取付けしないでください。また、他社製のLEDランプと一緒に取付けることはできません。必ず2本同時に交換してください。
- LED光源は、光色・明るさにバラツキがあるため、同一型番・同シリーズ商品でも光色・明るさが異なる場合があります。
- 本製品を密閉したり、器具からの放熱が滞留する掘り込まれた狭い空間、筒などで覆われた空間では使用しないでください。不点灯・故障・短寿命の原因となります。

※その他の施工方法や注意事項に関しては別紙の取扱説明書もあわせてご確認ください。

|                                             |        |                   |            |                        |
|---------------------------------------------|--------|-------------------|------------|------------------------|
| 6                                           |        |                   |            |                        |
| 5                                           |        |                   |            |                        |
| 4                                           |        |                   |            |                        |
| 3                                           | 口金     | ポリカーボネート・真鍮（口金ピン） |            | 白色                     |
| 2                                           | 発光面カバー | ポリカーボネート          | 1          | 乳半色                    |
| 1                                           | 本体     | ポリカーボネート          | 1          | 白色                     |
| No.                                         | 部 品 名  | 材 質               | 数          | 備 考                    |
| 特記事項<br>FL10W×1灯相当 / 片側給電 / CISPR J15 / 回転式 |        |                   | 製 図<br>佐々木 | 検 図<br>坂本<br>承 認<br>黒田 |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 品 名<br>10W形 LED直管 |              |
| 図 番               | LULR0001-SFD |


# LuMiRAi

## 片側給電 配線図


既設安定器の取り外し

## 片側給電 1灯タイプ 配線図

・グロー(スタータ)式

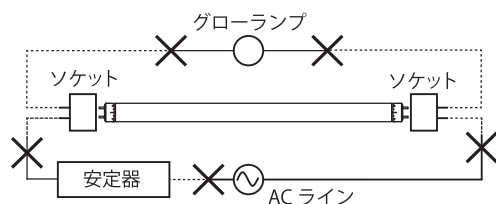


・ラピッドスタート式  
・インバータ(Hf)式

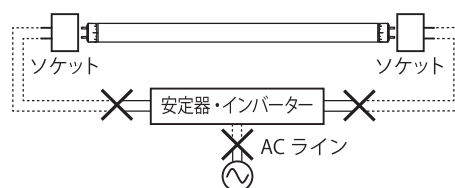


施工後

AC100V~242V ±6%  
50/60Hz

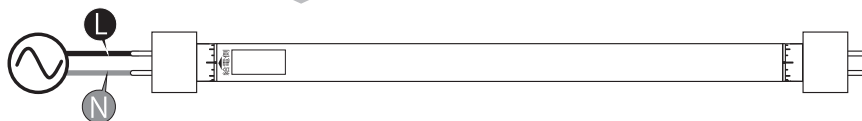


## 片側給電 2灯タイプ 配線図

・グロー(スタータ)式

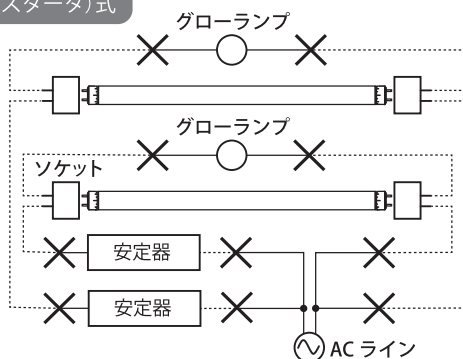


・ラピッドスタート式  
・インバータ(Hf)式


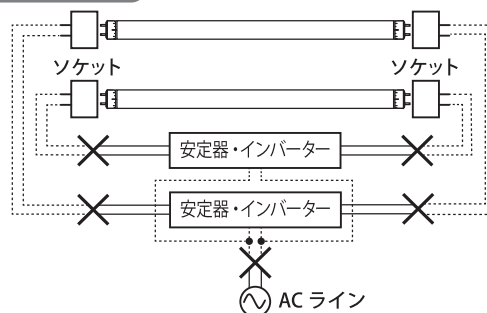


施工後

AC100V~242V ±6%  
50/60Hz


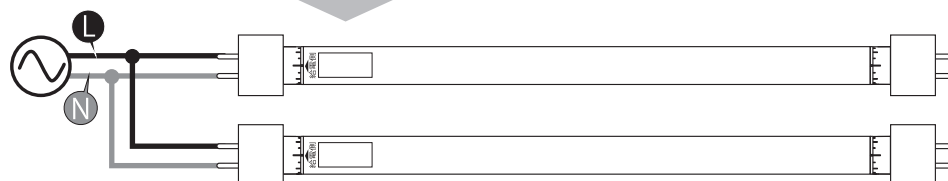


## 照射角度の変更方法



- ① 口金をつまみ引っ張ります。
- ② 引っ張ったまま、目盛に合わせて角度調整を行なってください。  
※破損する恐れがあるので、必要以上に強く引っ張らないでください。  
※必ず両側とも同じ角度に調整してください。

## 工事済ラベルの貼付け位置

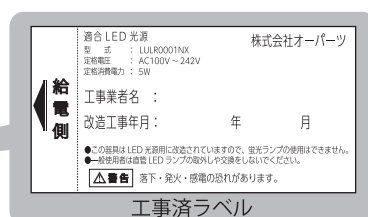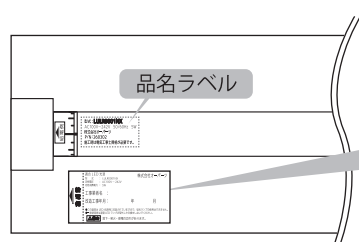

！  
実施

直管片側 LED ランプの取付を施工した業者様は、本製品に同梱された工事済ラベルに、業者名および工事年月を記載の上、器具の給電側に貼り付けてください。

品 名  
**10W形 LED直管**

図 番  
LULR0001-SFD