


■ソケット部詳細

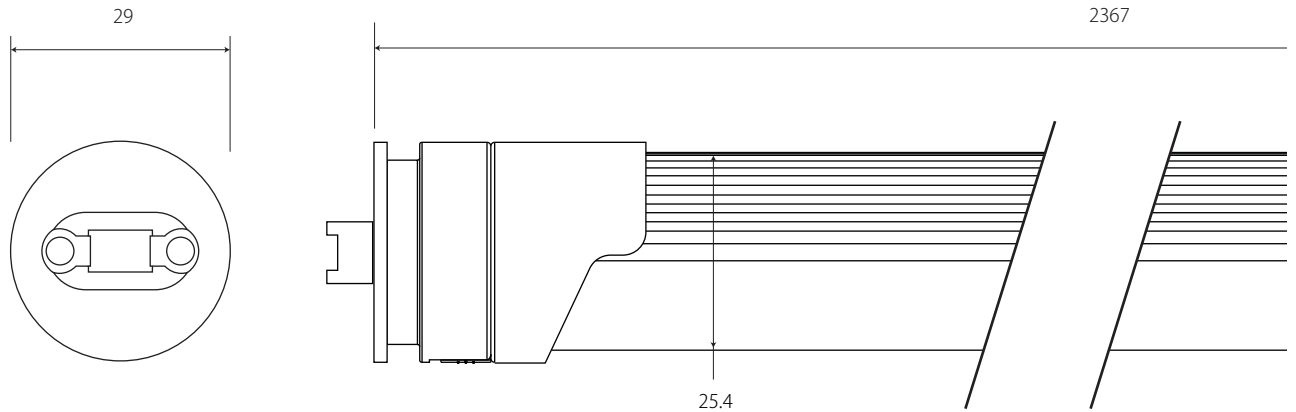

安全に関するご注意

- ◎一般屋内用LED専用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないで下さい。
火災・感電・落下の原因となります。
- ◎バイパス工事が必須となります。極性はございません。
- ◎必ず電気工事の有資格者が取り付けを行って下さい。
火災・感電・落下の原因となります。
- ◎断熱材、防音材をかぶせて使用しないで下さい。 火災の原因となります。
- ◎必ず入力電圧AC100V~240V(±5%) 50/60Hzで使用して下さい。
過電圧を加えると加熱し、照明器具の破損・発火・感電の原因となります。
- ◎器具を改造しないで下さい。 火災・感電・落下の原因となります。
- ◎清掃の際は、必ず電源をお切り下さい。 感電・破損の原因となります。

型番	DPKI35/60N
品名	110W型LED直管蛍光灯
消費電力	35W
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz
色温度	5000K 昼白色
全光束	6000lm
照射角度	180°
演色性	Ra80
使用環境温度	-20℃~+40℃
定格寿命	40,000時間
口金	R17d
重量	680g

記号	部品名	材質	数	備考		
①	本体	グローブ：ポリカーボネート (乳白)	1			
		放熱部：アルミ				
②	ソケット	ポリカーボネート	1			
③	ピン	銅ニッケルメッキ	4			
④						
⑤						
特記事項 FLR110W×1灯相当 / 両側給電 / CISPR11/15規格適合 回転式ソケット / フリッカーレス / 落下防止金具付(1個)				製図	検図	承認