dendera®

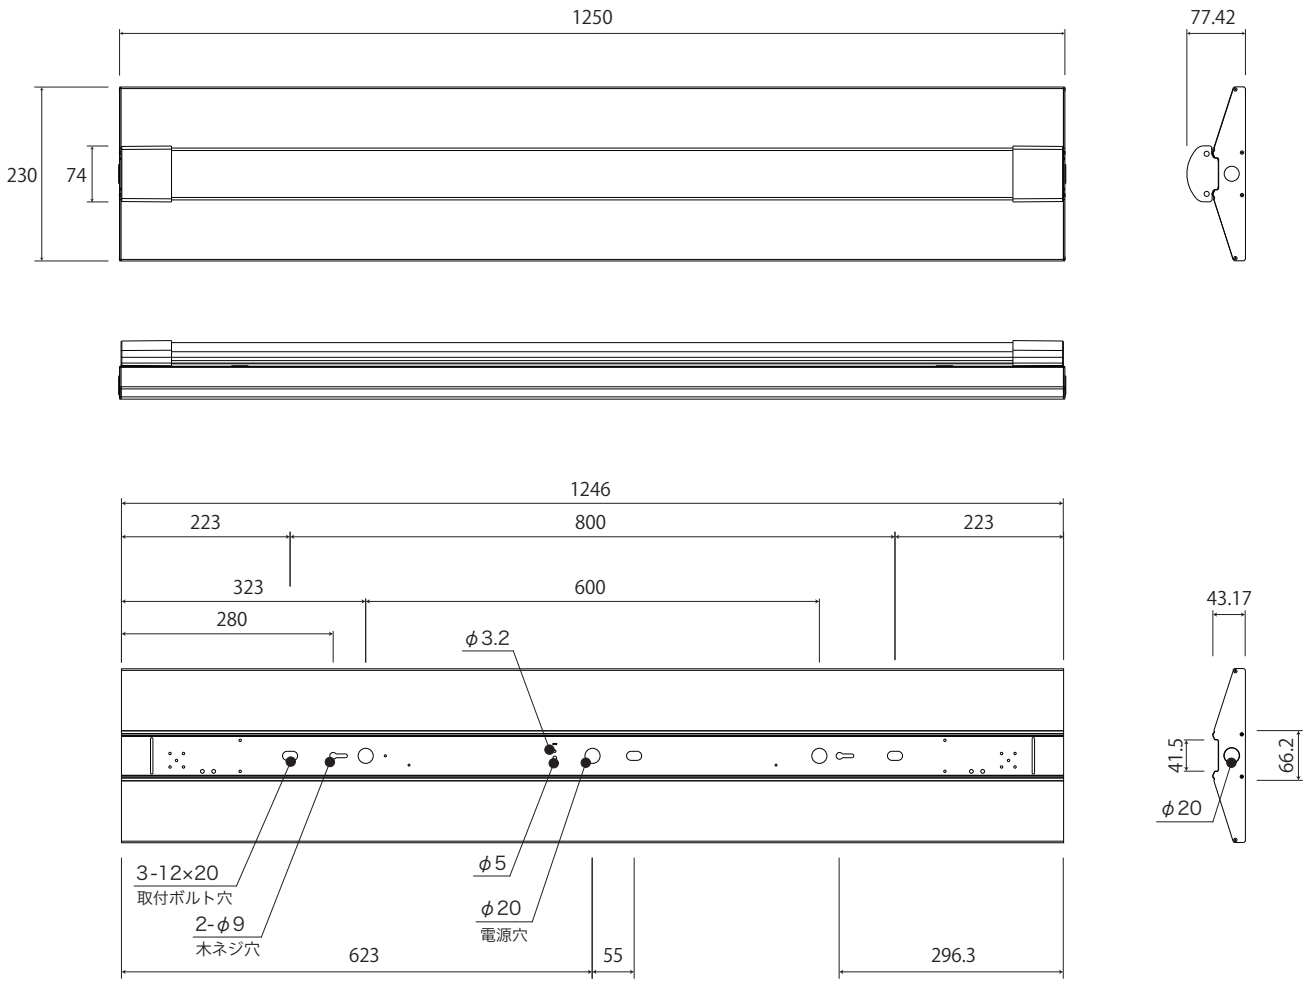

安全に関するご注意

◎直射日光の当たる場所や紫外線の多い場所、雨線内の壁面、振動・衝撃が多い場所、
腐食性ガス、可燃性ガスが生じる場所、油類・薬品等が付着する場所、
直接雨・風が当たる場所、塩素を使用する場所（室内プール等）、塩害を受ける場所
常時高温・高湿度になる場所などでは使用しないで下さい。　破損・火災・感電・落下の原因となります。
◎取り付けの場合は、壁面の電源線・ボルトの貫通穴部を防水シール剤などで防水処理を
行ってください。　浸水および感電・火災の原因となります。
◎器具を取り外す場合は、必ず電源をお切り下さい。感電の原因となります。
◎器具を改造しないで下さい。　火災・感電・落下の原因となります。
◎本製品は調光対応になっておりませんので、調光回路には絶対に使用しないで下さい。
火災・破損の原因となります。
◎必ず定格入力電圧AC100～240V(±5%)、使用環境温度－20℃～＋40℃、湿度<85%RHの範囲内で
使用して下さい。破損・発火・感電の原因となります。
◎発光面のカバーは樹脂製のため、取り扱いにご注意下さい。
破損によるケガの原因となります。　万一、破損した場合には、すぐに電源を切り交換して下さい。
◎電源線の接続後の絶縁・防水処理(融着テーピング等)は確実に行って下さい。
火災・感電の原因となります。
◎単線とより線の直接接続(ねじり接続等)はしないで下さい。
必ず専用工具で圧着して下さい。　火災の原因となります。
◎清掃時の際は、必ず電源をお切り下さい。　感電・破損の原因となります。



推奨設置場所

室内
天井のみ

室外
雨線内の天井のみ

記号	部品名	材質	数	備考
①	ライトバー	ポリカーボネート	1	
②	器具	アルミ 6063	1	
③				
④				
⑤				

特記事項
逆富士タイプ / IP66 / Hf32W定格出力×2灯相当
使用環境湿度 :<85%RH

製図	検図	承認

型番	DPBT30/52NW230
品名	防水仕様 40W型LEDベースライト
消費電力	30W
入力電圧	AC100～240V 50/60HZ
色温度	5000K　昼白色
全光束	5200lm
照射角度	180°
演色性	Ra83
使用環境温度	－20℃～＋40℃
定格寿命	40,000時間
口金	ー
重量	2.6kg

OOPARTS Corporation 2019

単位：mm

株式会社 オーパーツ