

dendera

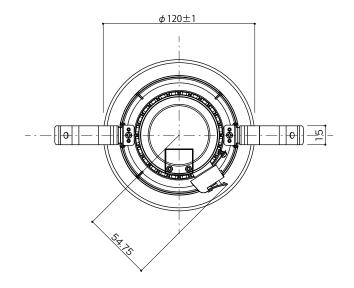



安全に関するご注意

◎一般屋内用LED専用器具です。

直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、 腐食性のガスの発生する所では使用しないで下さい。

火災・感電・落下の原因となります。

- ◎水平天井埋込専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取り付けないで下さい。 火災・感電・落下の原因となります。
- ◎断熱材、防音材をかぶせて使用しないで下さい。 火災の原因となります。
- ◎住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ◎器具を改造しないで下さい。 火災・感電・落下の原因となります。
- ◎本製品は調光対応になっておりませんので、調光回路には絶対に使用しないで下さい。火災・破損の原因となります。
- ◎必ず定格入力電圧AC100~240V(±5%)の範囲内で使用して下さい。 照明器具の破損・発火・感電の原因となります。
- ◎清掃時の際は、必ず電源をお切り下さい。 感電・破損の原因となります。

記号	部品	名	材質	数	備	考	
1	本体		グローブ:ポリカーボネート	1			
			拡散カバー: PBT樹脂+30%ガラス				
			放熱部:アルミ				
			電源BOX:ポリカーボネート				
2	取付バネ		ステンレス	2	t=0.5mm		
3							
特記事項			製図	検 図	承認		
1			埋込穴 : φ 100				

型 番 DBDW6/70W100						
品 名 6W型LEDダウンライト						
消費電力	6W					
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz					
色温度	3000K 電球色					
全光束	700lm					
照射角度	100°					
演色性	Ra83					
使用環境温度	-20°C∼+40°C					
定格寿命	40,000時間					
口金						
重 量	310g					

OOPARTS Corporation 2018

単位:mm