dendera®

15W型LEDダウンライト
DIDL15/16W150

【FHT32W相当】

■消費電力:15W
■入力電圧:AC100～240V 50/60Hz
■色温度:3000K
■全光束:1600 lm
■演色性:Ra80
■照射角度:80°
■使用環境温度:−20℃~＋40℃
■LED 定格寿命:40,000時間
■寸法:∅174×88.9㎜
■重量:280g
◎埋込穴:150㎜
※CISPR11/15適合

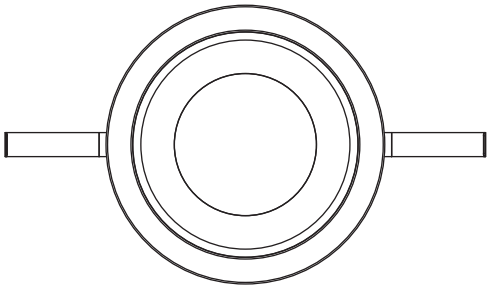

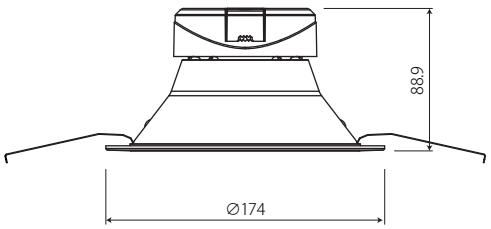

断熱材:施工不可
調光器との併用不可
屋内専用

OOPARTS Corporation 2021