


安全に関するご注意

- ◎風の強い場所、振動のある場所、腐食性のガスの発生する場所、塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所、脱臭・殺菌などでオゾンを使用する所では使用しないで下さい。 火災・感電・落下の原因となります。
- ◎必ず電気工事の有資格者が取り付けを行って下さい。 火災・感電・落下の原因となります。
- ◎取り付けの際は、必ず落下防止ワイヤー(1本)を重さに耐えられる所に設置して下さい。 落下による事故の原因となります。
- ◎リモコンのついた電球器具や回路、密閉器具には使用しないで下さい。 火災・破損の原因となります。
- ◎断熱材、防音材をかぶせて使用しないで下さい。 火災の原因となります。
- ◎必ず入力電圧AC100V~240V 50/60Hzで使用して下さい。 過電圧を加えると加熱し、照明器具の破損・発火・感電の原因となります。
- ◎調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切スイッチに交換して下さい。 火災の原因となります。
- ◎器具を改造しないで下さい。 火災・感電・落下の原因となります。
- ◎清掃の際は、必ず電源をお切り下さい。 感電・破損の原因となります。

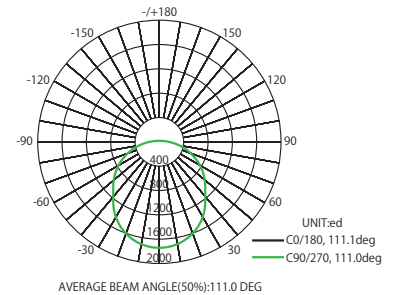

型番	DBPL40/43W		
品名	40W型LEDパーライト		
消費電力	40W		
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz		
色温度	2700K 電球色		
全光束	4300 lm		
照射角度	110°		
演色性	Ra83		
使用環境温度	-20°C~+40°C		
定格寿命	40,000時間		
口金	E39		
重量	784g		

記号	部品名	材質	数	備考
①	本体	カバー：ポリカーボネート	1	
		防水ゴム：シリコン		
		放熱部：アルミ		
		電源BOX：ポリカーボネート		
②	口金	銅ニッケルメッキ	1	
③				
特記事項 IP65 / レフランプ500W相当 / 落下防止ワイヤー付(約40cm) 電源内蔵				製図 検図 承認