



# LuMiRAi

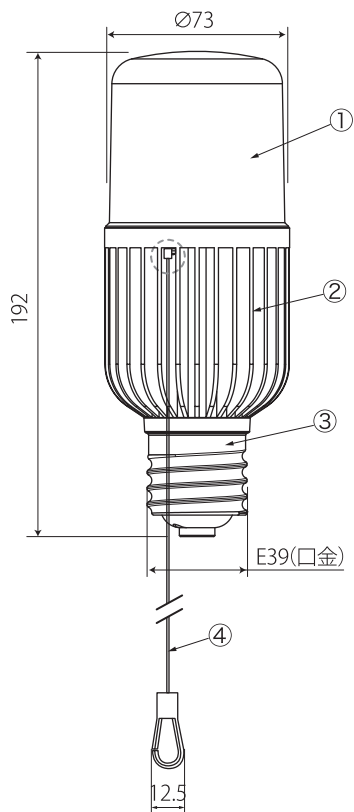

落下防止ワイヤー  
ビス止め

## ⚠️ 安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。但し、屋外用器具内で使用する場合は、直接雨水が当たらない庭園灯などにご使用ください。
- 電源は入力電圧：AC100V～242V 50/60Hz（電圧変動 ±6%）、の範囲内で使用してください。指定外の電源電圧・周波数で使用すると感電・火災の原因となります。
- 使用環境温度が-20℃より低い、または40℃よりも高い場所では使用しないでください。火災や短寿命の原因となります。
- 草木で本製品が覆われるような場所への設置はしないでください。熱がこもって発火・パネルの変形・器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。
- 冠水のおそれがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 取付方向に制限はありませんが、口金をソケットに対して斜めに挿入したり、必要以上に回転させないでください。ソケットや口金が破損する原因となります。

※その他の施工方法や注意事項に関しては別紙の取扱説明書もあわせてご確認ください。

|         |               |                   |  |
|---------|---------------|-------------------|--|
| 型番      |               | <b>LULW0001NX</b> |  |
| 品名      | 35W LEDコーンライト |                   |  |
| 定格電圧    | AC100V～242V   |                   |  |
| 周波数     | 50/60Hz       |                   |  |
| 入力電流    | 100V          | 0.35A             |  |
|         | 200V          | 0.19A             |  |
|         | 240V          | 0.17A             |  |
| 消費電力    | 35 W          |                   |  |
| 皮相電力    | 35.40VA       |                   |  |
| 定格光束    | 6300 lm       |                   |  |
| 発光効率    | 180 lm/W      |                   |  |
| 色温度     | 5000K 昼白色     |                   |  |
| 1/2ビーム角 | 180°          |                   |  |
| 演色性     | Ra75          |                   |  |
| 保護等級    | IP65          |                   |  |
| 使用環境温度  | -20℃～+40℃     |                   |  |
| 定格寿命    | 40,000時間      |                   |  |
| 口金      | E39           |                   |  |
| 重量      | 470 g         |                   |  |
| 図番      | LULW0001-SFD  |                   |  |

|     |          |               |   |           |
|-----|----------|---------------|---|-----------|
| 10  |          |               |   |           |
| 9   |          |               |   |           |
| 8   |          |               |   |           |
| 7   |          |               |   |           |
| 6   |          |               |   |           |
| 5   |          |               |   |           |
| 4   | 落下防止ワイヤー | ステンレス L=300mm | 1 | チェーン止め金具付 |
| 3   | 口金       |               | 1 |           |
| 2   | ヒートシンク   | アルミニウム合金      | 1 |           |
| 1   | 発光面カバー   | ポリカーボネート      | 1 | 乳白色       |
| No. | 部品名      | 材質            | 数 | 備考        |

### 特記事項

水銀灯200W相当 / 電源内蔵 / CISPR15  
密閉器具対応

製図 検図 承認