
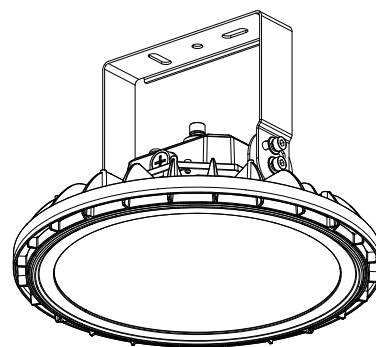


LuMiRAi

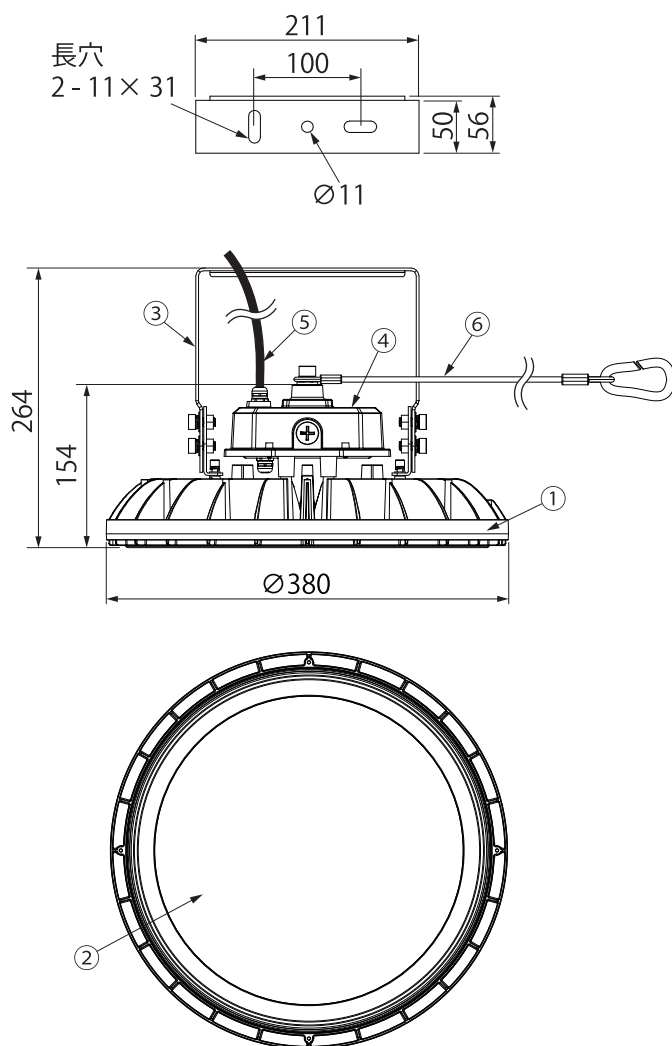

仕 様

型 番	色温度	定格光束	発光効率	照射角 (1/2ビーム角)	入力電流 (mA)		定格電圧 周波数	消費電力	定格寿命	保護等級	演色性	質 量
					100V	200V						
LUHR0001NS	5000K 昼白色	19000 lm	190 lm/W	115°	1.05	0.54	AC100~242V 50/60Hz	100W	40000H	IP65	Ra70	6.0kg
LUHR0002NS		28500 lm			1.54	0.78		150W				

・使用環境温度: -30℃~+80℃ ・電源口出線: 2m

10				
9				
8				
7				
6	落下防止ワイヤー	鉄亜鉛メッキ L=1000mm	1	チェーン止め金具付
5	電源口出線	キャブタイヤコード0.8mm ² -3C L=2000mm	1	
4	電源ボックス	アルミダイカスト	1	
3	アーム	ステンレス t=2.5mm	1	ポリエステル系焼付塗装(グレー)
2	発光面カバー	強化ガラス t=4mm	1	透明
1	本体	アルミダイカスト	1	ポリエステル系焼付塗装(グレー)
No.	部 品 名	材 質	数	備 考

特記事項

100W: 水銀灯400W相当・150W: 水銀灯700W相当 / CISPR15
/ グリーン購入法適合

製 図 検 図 承 認

品 名 **LED高天井用照明器具
(+80℃対応)**

図 番 LUHR0001-SFD

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用照明器具です。但し、湿気が多い場所、振動や衝撃が多い場所（橋や高架上）、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯、塩素を使用する屋内プール、粉塵が多い場所、風の強い場所などでは使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- 電源は入力電圧：AC100V～242V 50/60Hz（電圧変動 ±6%）、の範囲内で使用してください。指定外の電源電圧・周波数で使用すると感電・火災の原因となります。
- 使用環境温度が－30℃より低い、または80℃よりも高い場所では使用しないでください。火災や短寿命の原因となります。
- 本製品の取付けにはM10ボルトを使用して、必ずワッシャー・バネワッシャー・六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。取付けに不備があると落下の原因となります。
- 本製品は鉛直下向き専用器具です。30°までの傾斜天井に対応しておりますが、必ず鉛直下向きに取付けてください。
- 本製品と電源線との接続はスリーブなどで確実にを行い、シースの無い電源線接続箇所を含め、全てに自己融着性テープと絶縁テープを巻き、絶縁及び浸水対策を行ってください。浸水・感電の原因となります。
- 落下防止ワイヤーは、十分に強度のある場所へ、緩みの無いように取付けてください。（落下防止ワイヤーの未使用や、取付け不備は、器具の落下や怪我の原因となります）

ご使用上のご注意


- LED照明器具の光源定格寿命は※40,000時間です。照明器具の寿命とは異なります。
※ 光源寿命とは点灯しなくなるまでの時間、または照明全光束が初期全光束の70%に下がるまでの総点灯時間を想定したものです。
点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
- LED光源は、光色・明るさにバラツキがあるため、同一型番・同シリーズ商品でも光色・明るさが異なる場合があります。
- 点灯時間・使用環境により、製品寿命が短くなる場合があります。
- 照射距離が近い場合や照射面によっては、光のムラが発生する場合があります。
- 周囲温度が高い場合は寿命が短くなります。使用環境温度範囲内で使用してください。
- 電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりする場合があります。
- 点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
静かな環境でご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。
- 紫外線をほとんど含まないLEDの光源は、被照射物の色褪せをさせないと思われがちですが、可視光により被照射物に色褪せや変色が生じる場合があります。



注意

詳しい施工方法や注意事項に関しては、別紙の取扱説明書も合わせてご確認ください。使用方法が不適切な場合や、取付けに不備があると浸水・感電・火災・故障等の原因となります。

■配光曲線

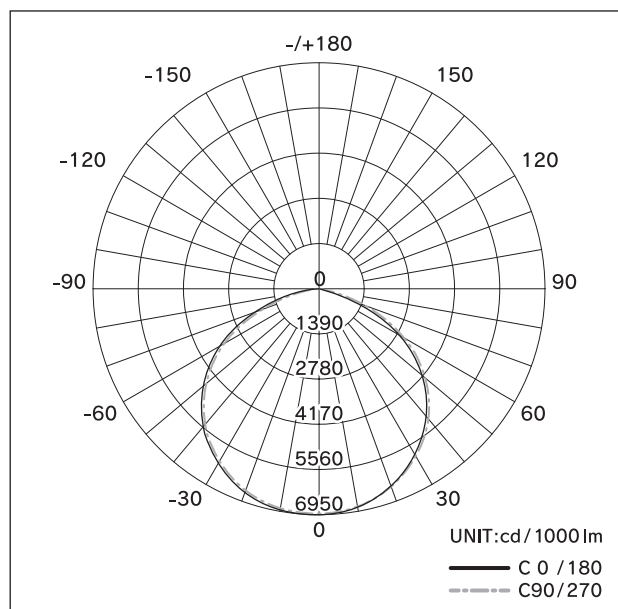

品 名 **LED高天井用照明器具**
(+80℃対応)

図 番 LUHR0001-SFD