
製品仕様書


LED防水仕様 ベースライト DPBT30/52NW160

【Hf32W定格出力×2灯相当】



- ■消費電力:30W
- ■入力電圧:AC100~240V 50/60Hz
- ■全光束:5200 lm
- ■色温度:5000K
- ■照射角度:180°
- ■演色性:Ra83
- ■IP等級:IP66
- ■使用環境温度:-20℃~+40℃
- ■使用環境湿度:<85%RH
- ■LED定格寿命:40,000時間
- ■寸法:1250×160×77.42mm
- ■重量:2.3kg
- ※フリッカーレス
- ※CISPR15適合

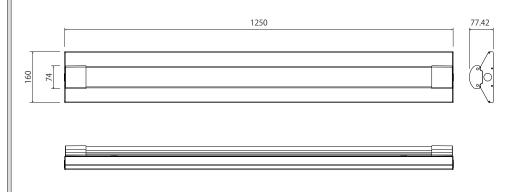



推奨設置場所

雨線内の天井のみ

下記のような環境では使用不可

- ①直射日光の当たる場所や紫外線の多い場所
- ②壁面取付
- ③振動・衝撃が多い場所
- ④腐食性ガス、可燃性ガスが生じる場所
- ⑤油類・薬品等が付着する場所
- ⑥直接雨・風が当たる場所
- ⑦塩素を使用する場所 (室内プール等)
- ⑧塩害を受ける場所
- ⑨常時高温・高湿度になる場所

